


Seilhänger



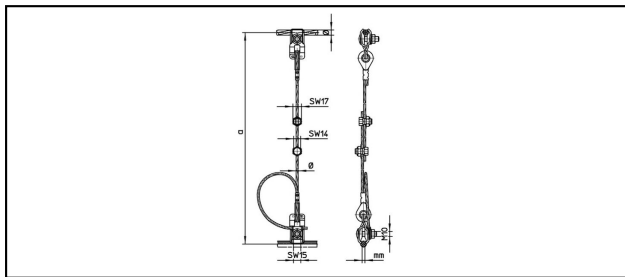




■ SHTF5,1/10V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

Material

Klemme aus CuNiSi / Inox / Seil Bz 2 / Kausche Kunststoff

Artikel-Nr.	 mm Ø	 mm	 mm Ø	 mm Ø	 mm²	 kN	 mm a		
625.590.203	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	750 - 2300		

Technische Spezifikationen: **SHTF5,1/10V**

Artikel-Nr.	625.590.203
Tragseil Durchmesser	9 - 13 mm
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	5.5 - 7 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	3 kN
Länge a	750 - 2300 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH

