

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

PENDULE A CABLES SHTF 4 ajustable

Edition 2014/05




## Éléments d'un pendule à câbles:

- 2x Attaches pour les pendules à câbles type SKTF 4
- 1x Câble porteur conforme à la section transversale

## Outils pour le montage du pendule à câbles FLURY type SHTF4:

- Clé dynamométrique 25 Nm (Noit 17 mm)
- Pince coupante de côté
- Clé polygonale 17 mm
- Outillage de sertissage (Art. No 413.590.691)
- Matrice à sertir KZ 11 AF pour 10 mm<sup>2</sup> câble (Art. No 690.102.005)

1. Pressage de la cosse de sertissage avec la matrice à sertir. Presser de l'intérieur vers l'extérieur comme imagé ci-dessous.

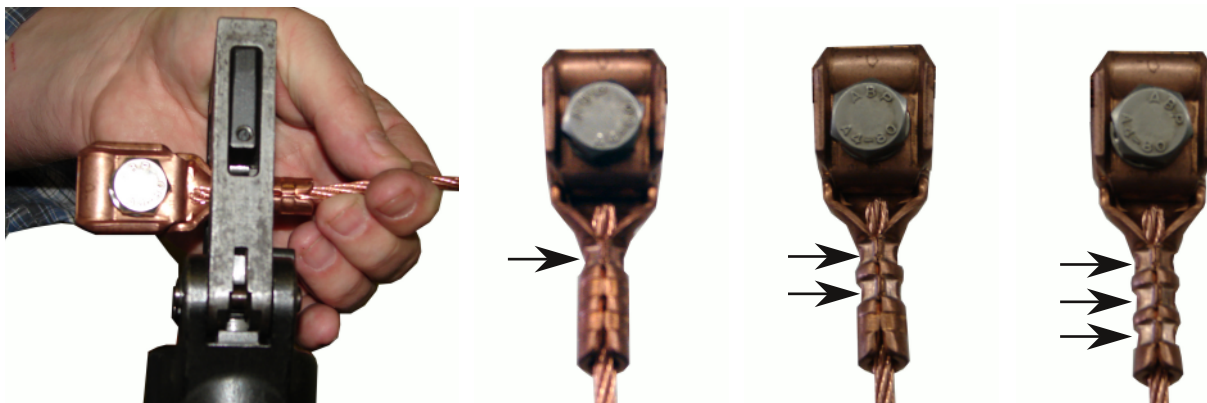

2. Installer provisoirement l'attache pour les pendules à câbles pressée au câble porteur.



3. Installer l'attache pour les pendules à câbles au câble porteur. Serrer la vis avec 25 Nm.



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE


PENDULE A CABLES SHTF 4 ajustable

Edition 2014/05

4. Préréglage de la deuxième attache pour les pendules à câbles au fil de contact directement sous la pince montée au câble porteur.



5. Ajustement définitif de la hauteur du fil de contact. Après avoir desserré la vis, ajuster le fil de contact à la hauteur définie en tirant sur le bout du câble pour pendules.

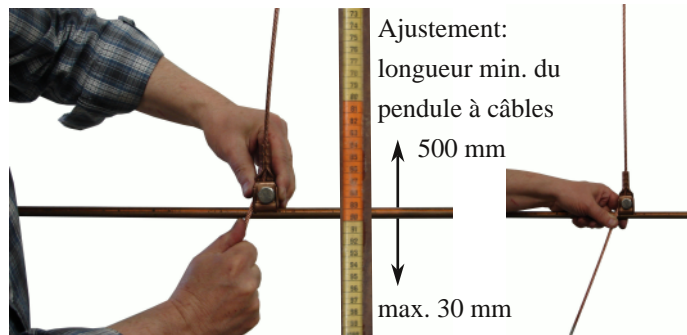


6. Installer l'attache pour les pendules à câbles définitivement au fil de contact. Serrer la vis avec 25 Nm.



7. Pressage comme au point 1.



8. Couper le câble pour pendules qui dépasse.

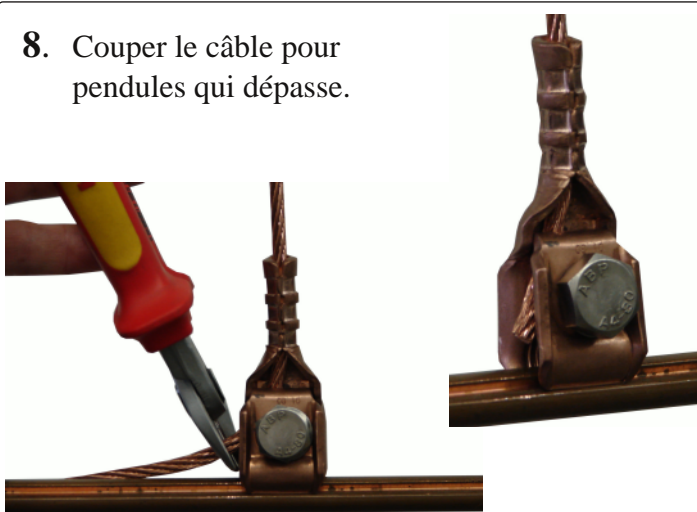

**Attention! Danger d'accident en cas de non-observation des points suivants:**

- Aucun passage de pantographe n'est autorisé sur une caténaire dont les pendules sont fixés temporairement.
- Un pendule fixé temporairement n'est pas conducteur de courant.
- Seul le personnel qualifié est autorisé à installer le pendule.

**Arthur Flury AG refuse toute responsabilité pour dégâts causés par la non observation de ces instructions de montage.**

