


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse








■ **AV 5** Abzweigklemme

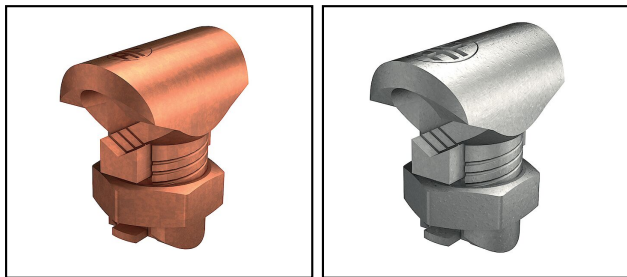

**Legende**

Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit

a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.155.103	156 206 100		ok	Cu		70			a)	25

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme AV 5**

Artikel-Nr.	125.155.103
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Leiter-Nennquerschnitt	70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	25 - 70 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	70 mm <sup>2</sup>
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	25 - 70 mm <sup>2</sup>
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	70 mm <sup>2</sup>
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.675 kg

