


Leitungsverbindungen und Anschlüsse








■ **AV 5** Abzweigklemme

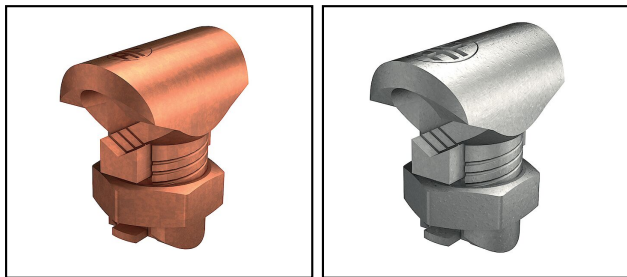

Legende

Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit

a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.156.104	156 206 110		ok	Cu		95			a)	25

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme AV 5**

Artikel-Nr.	125.156.104
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Leiter-Nennquerschnitt	95 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	50 - 95 mm ²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	95 mm ²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	50 - 95 mm ²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	95 mm ²
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	4.126 kg