


Leitungsverbindungen und Anschlüsse








■ AV 5 Abzweigklemme

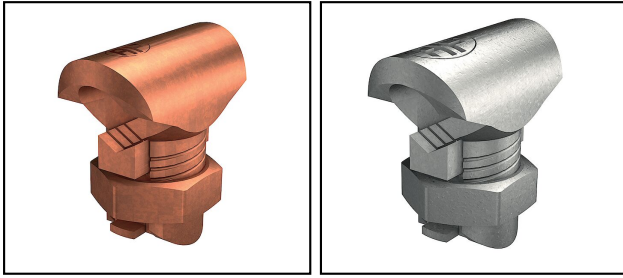

Legende

Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit

a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.158.106	156 206 130		ok	Cu		150			a)	10

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme AV 5**

Artikel-Nr.	125.158.106
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Leiter-Nennquerschnitt	150 mm ²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	50 - 150 mm ²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	150 mm ²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	50 - 150 mm ²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	150 mm ²
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.999 kg

