


Leitungsverbindungen und Anschlüsse








■ **AV 5** Abzweigklemme für Draht Cu

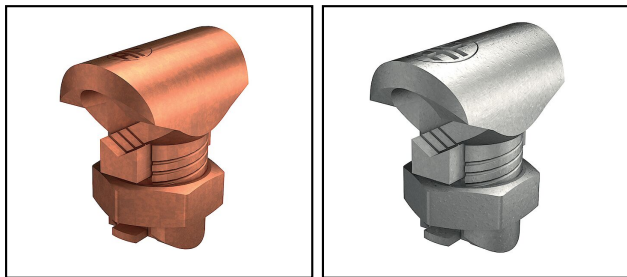

Legende

Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit

a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.152.604	156 206 070	H	ok	Cu	6					50

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme für Draht Cu AV 5**

Artikel-Nr.	125.152.604
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Drahtdurchmesser	6 mm
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	16 - 28 mm ²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	28 mm ²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	16 - 28 mm ²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	28 mm ²
Oberfläche	blank
Drehmoment	15 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.1 kg

