


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse








■ **AV 5** Abzweigklemme für Draht Cu

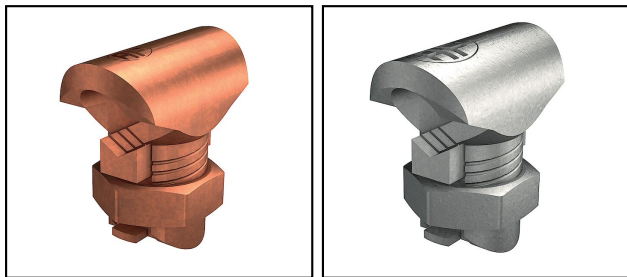

**Legende**

Kontaktfläche geraut, hohe mechanische Festigkeit

a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer									
125.154.606	156 206 090	H	ok	Cu		50				50

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme für Draht Cu AV 5**

Artikel-Nr.	125.154.606
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	25 - 50 mm <sup>2</sup>
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	50 mm <sup>2</sup>
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Verbindungsart	Schraubverbindung
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	25 - 50 mm <sup>2</sup>
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Klemme isoliert	Nein
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	50 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	blank
Drehmoment	20 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	3.88 kg

