


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

### AV 71 Anschlussset für Blech

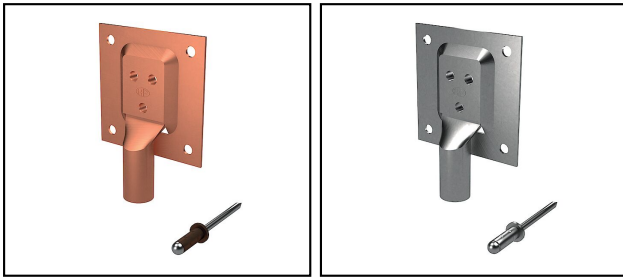

#### Anwendung

Für folgende Materialstärken:  
Inox, TiZn, Cu und AL bis 2.1 mm

#### Eigenschaften

Anschlussset für Bleche  $\geq 0.5$  mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.  
Leiterverbindung mit Presskabelschuh  
Neu: Vernietung mit Handzange möglich  
Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)  
Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet  
Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)  
Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

#### Legende

a) Kabelschuh aus verzinnem Kupfer

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.081.000	156 833 520	H	InoxA2	10	6	25			a)	20

#### Zubehör



#### Mehrbereichs-Blindnieten AV 81

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70

Technische Spezifikationen: **Anschlussset für Blech AV 71**

Artikel-Nr.	270.081.000
Gepüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
KZ-Grösse Presseinsatz	10
Drahtdurchmesser	6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	unbehandelt
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Texte	
Legende	a)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	a)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	1.2 kg

