


## Seilhänger

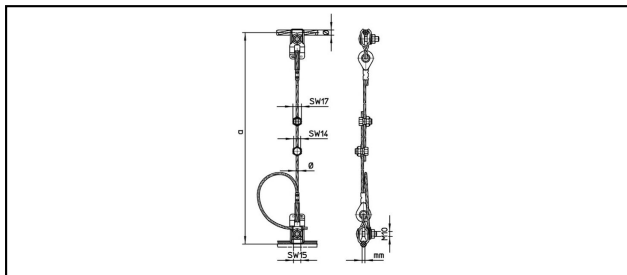






## ■ SHTF5,1/10V

**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Inox / Seil Bz 2 / Kausche Kunststoff

Artikel-Nr.									
625.590.201	9 - 13	50 - 95	5.5 - 7	4.5	10	3	750 - 2300		

Technische Spezifikationen: **SHTF5,1/10V**

Artikel-Nr.	625.590.201
Tragseil Durchmesser	9 - 13 mm
Tragseil Seilfläche	50 - 95 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	5.5 - 7 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	3 kN
Länge a	750 - 2300 mm
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	ZA*

