


## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

### AV 8 Blechanschluss mit Klemmplatte

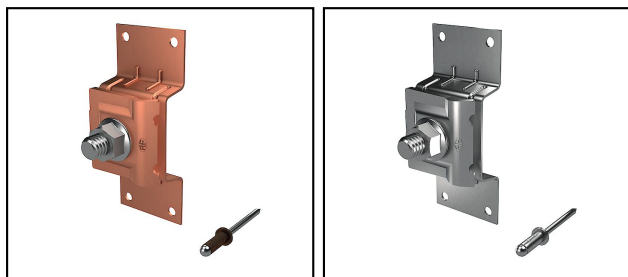

#### Anwendung

Für folgende Materialstärken:  
Inox, TiZn, Cu und AL bis 5.5 mm

#### Eigenschaften

Anschlussset für Bleche  $\geq 0.5$  mm, inklusive Nieten für blitzstossstromfeste Verbindungen. Die Installation ist ebenfalls an Farb- oder PVC-beschichtete Bleche möglich.  
 Neu: Vernietung mit Handzange möglich  
 Neu: Höhere Ausreisskräfte (H-Test)  
 Neu: Die Dichtigkeit ist geprüft und gewährleistet  
 Neu: Die Dichtigkeit gegenüber den alten Nieten ist verbessert worden (bessere Flächenpressung)  
 Neu: Dichtigkeit und H- Zertifizierung auch nach Alterung gewährleistet

#### Legende

Auch als Multipack erhältlich  
 a) für den Anschluss von 2 Leitern

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.092.050	156 831 630	H	InoxA2	6 - 10					Multipack	50

#### Zubehör



#### Mehrbereichs-Blindnieten AV 81

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, silber	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, braun	4.1			b)	70

Technische Spezifikationen: **Blechanschluss mit Klemmplatte AV 8**

Artikel-Nr.	270.092.050
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Oberfläche	unbehandelt
Befestigungsloch	4 mm
Drehmoment	12 N·m
Texte	
Legende	Multipack
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	Multipack
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	5.5 kg

