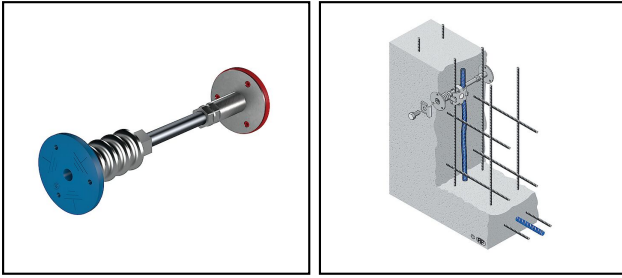





Fundamenterdung

■ FE 25 Erdungsdurchführung wasserdicht



Eigenschaften

Ohne Zubehör, wasserdicht bis 1 bar, geprüft nach EN-12390-8.
Andere Längen auf Anfrage.

Artikel-Nr.	E-Nummer	kA/s (S)	 InoxA4	mm a	 M10					 VE Emb
260.046.001	156 940 510	6	InoxA4	200	M10					25

Technische Spezifikationen: **Erdungsdurchführung wasserdicht FE 25**

Artikel-Nr.	260.046.001
Kurzschlussstromprüfung [Icw]	6 kA/1s
Material	InoxA4
Länge a	200 mm
Durchmesser der Anschlussplatte	50 mm
Innengewinde	M10
Anschlussgewindemass metrisch	10
Anschlussachse	10 mm
Werkstoff der Anschlusslasche	rostfreier Stahl (V4A)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	9.8 kg

