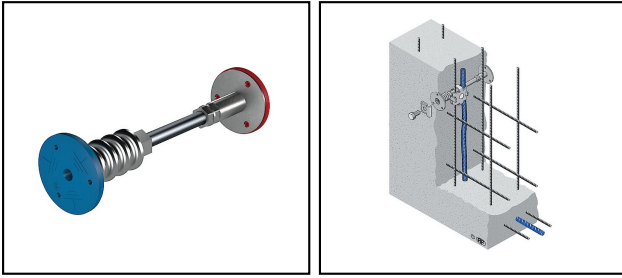





Fundamenterdung

■ FE 25 Erdungsdurchführung wasserdicht



Eigenschaften

Ohne Zubehör, wasserdicht bis 1 bar, geprüft nach EN-12390-8.
Andere Längen auf Anfrage.

Artikel-Nr.	E-Nummer	kA/s (S)		mm a						
260.046.003	156 940 530	6	InoxA4	300	M10					25

Technische Spezifikationen: **Erdungsdurchführung wasserdicht FE 25**

Artikel-Nr.	260.046.003
Kurzschlussstromprüfung [Icw]	6 kA/1s
Material	InoxA4
Länge a	300 mm
Durchmesser der Anschlussplatte	50 mm
Innengewinde	M10
Anschlussgewindemass metrisch	10
Anschlussachse	10 mm
Werkstoff der Anschlusslasche	rostfreier Stahl (V4A)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	11.374 kg

