



Flexible Seilhänger

■ **SHP4** Flexibler Seilhänger**Anwendung**

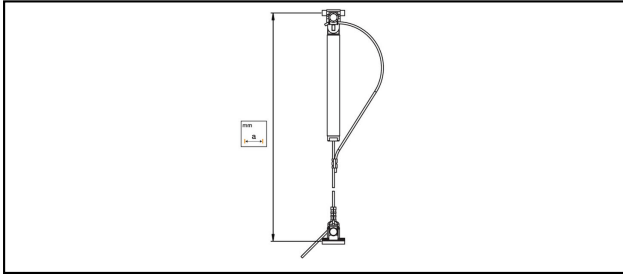

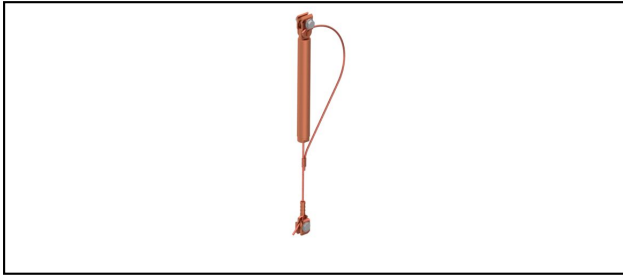






Einsetzbar für alle AC und DC Spannungssysteme, Stromführend.

Eigenschaften

Erhöht die Elastizität der Oberleitung und reduziert harte Punkte
Verbessert die Kontaktfähigkeit des Stromabnehmers bei hohen Geschwindigkeiten.

Material

CuNiSi

Artikel-Nr.									
625.622.011	SHP4/1	13 - 16	95 - 150	3 - 8.5	520 - 1600	6	16	3.5	1.05

Technische Spezifikationen: **Flexibler Seilhänger SHP4**

Artikel-Nr.	625.622.011
Bahn Produkt Name	SHP4/1
Tragseil Durchmesser	13 - 16 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 150 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm
Länge a	520 - 1600 mm
Hängerseil Durchmesser	6 mm
Hängerseil Fläche	16 mm ²
Ausreisskraft	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.05 kg

