


Gabelendmuffen

■ GI40/30,B16 Gabelendmuffe

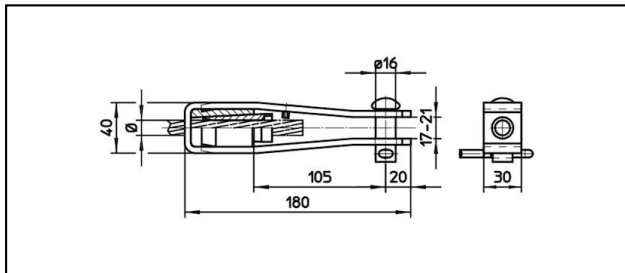

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN








Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.

2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.002.160	FD80/S65	10.8	65	10.8	80			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.002.160
Bahn Produkt Name	FD80/S65
Tragseil Durchmesser	10.8 mm
Tragseil Seilfläche	65 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	10.8 mm
Fahrdraht Fläche	80 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

