


Gabelendmuffen

■ GI40/30,B16 Gabelendmuffe

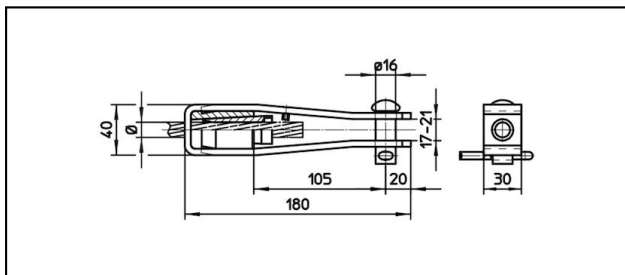

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.028.103	FD85/S70	11.3	70	11.3	85			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.028.103
Bahn Produkt Name	FD85/S70
Tragseil Durchmesser	11.3 mm
Tragseil Seilfläche	70 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	11.3 mm
Fahrdraht Fläche	85 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

