


## Gabelendmuffen

### ■ G140/30,B16 Gabelendmuffe

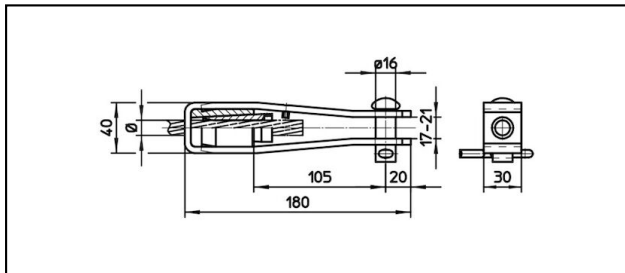

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN








#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

#### Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.

2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.009.160	S80 + 104	11.8	80					0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.009.160
<b>Bahn Produkt Name</b>	S80 + 104
<b>Tragseil Durchmesser</b>	11.8 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	80 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.82 kg

