


Gabelendmuffen

■ GI40/30,B16 Gabelendmuffe

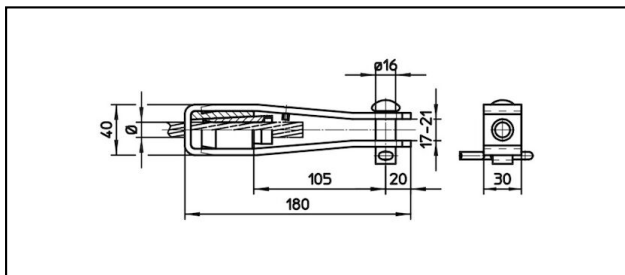

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.001.151	FD100			12.4	100			0.82	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.001.151
Bahn Produkt Name	FD100
Fahrdraht Durchmesser	12.4 mm
Fahrdraht Fläche	100 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359020
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

