


Gabelendmuffen

■ G140/30,B16 Gabelendmuffe

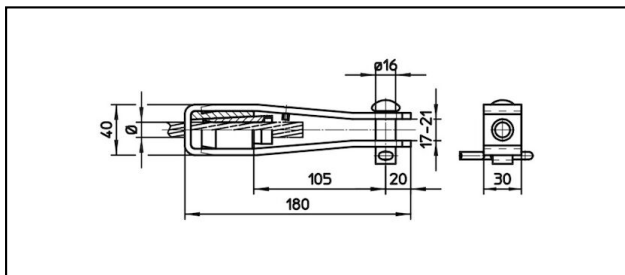

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile.
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.027.102	S50 St	9.6	50					0.82	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/30,B16**

Artikel-Nr.	610.027.102
Bahn Produkt Name	S50 St
Tragseil Durchmesser	9.6 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.82 kg

