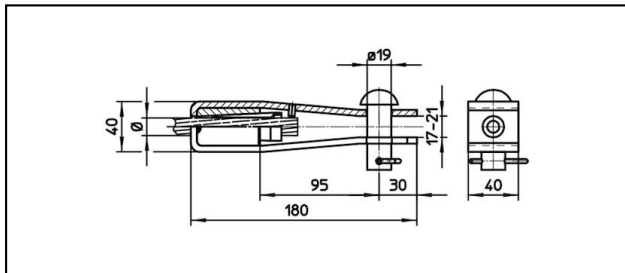


## Gabelendmuffen

### ■ GI40/40,B19 Spc. Gabelendmuffe



#### Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl oder Staku







#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz / Bolzen Stahlverzinkt

Artikel-Nr.									
610.093.000	FD100			12.4	100				0.91

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,B19 Spc.**

Artikel-Nr.	610.093.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD100
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	12.4 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	100 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.91 kg

