


## Gabelendmuffen

### ■ GI40/40,21.5 Gabelendmuffe

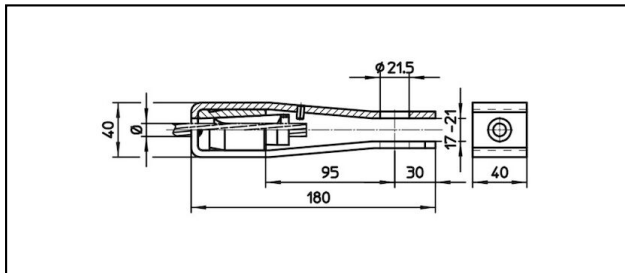

#### Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN

Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN








#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

#### Legende

1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile

2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.056.000	FD120			13.8	120			0.75	

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.056.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	FD120
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	13.8 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	120 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.75 kg

