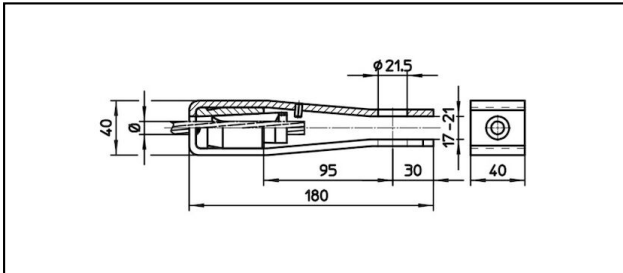


Gabelendmuffen

■ GI40/40,21.5 Gabelendmuffen



Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
- 2) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.057.000	S50 St	9.6	50					0.75	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffen GI40/40,21.5**

Artikel-Nr.	610.057.000
Bahn Produkt Name	S50 St
Tragseil Durchmesser	9.6 mm
Tragseil Seilfläche	50 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.75 kg

