


Gabelendmuffen

■ GI40/40,B20 Gabelendmuffe

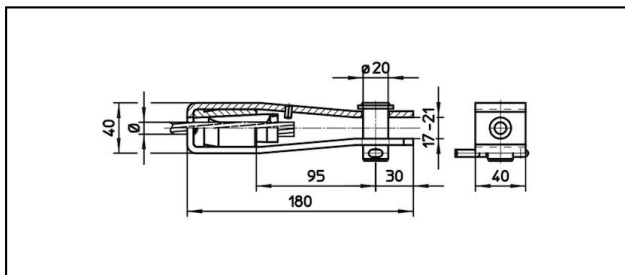

Anwendung

Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften








Bruchlast des Gehäuses min. 60 kN

Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

Legende

1) Mit Farbcode

Artikel-Nr.									
610.080.001	FD150			15	150			0.9	1

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI40/40,B20**

Artikel-Nr.	610.080.001
Bahn Produkt Name	FD150
Fahrdraht Durchmesser	15 mm
Fahrdraht Fläche	150 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.9 kg

