


## Gabelendmuffen

### ■ GI50/40,21.5 Gabelendmuffe

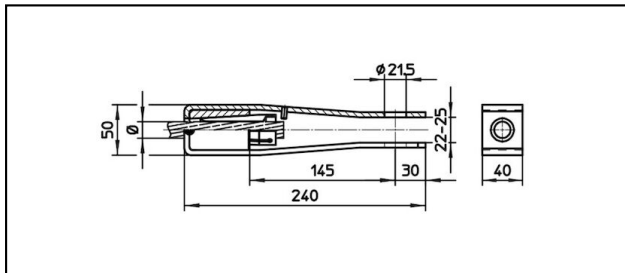

#### Anwendung

Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

#### Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

#### Material

Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

#### Legende

1) Farbcode

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 610.069.000 | S202  | 18.8  | 202   |   |   |  |  | 1.41  | 1   |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,21.5**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                 | 610.069.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S202                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 18.8 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 202 mm <sup>2</sup> |
| Texte                       |                     |
| <b>Legende</b>              | 1                   |
| Kommerzielle Spezifikation  |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                  |
| Texte                       |                     |
| <b>Legende</b>              | 1                   |
| Logistische Spezifikation   |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 1.41 kg             |

