


Gabelendmuffen

GI50/40,B16 Gabelendmuffe

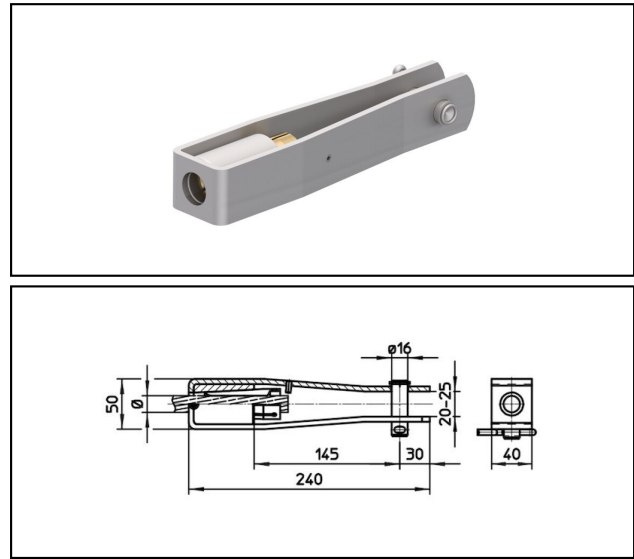

Anwendung
Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz resp. Stahl rostfrei

Legende
1) Konus aus rostfreiem Stahl für Stahlseile
2) Lasche kompl. Inox A4

Artikel-Nr.									
610.000.005	S150	15.8	150					1.51	2

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,B16**

Artikel-Nr.	610.000.005
Bahn Produkt Name	S150
Tragseil Durchmesser	15.8 mm
Tragseil Seilfläche	150 mm ²
Texte	
Legende	2
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	2
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	1.51 kg

