



## Generatorenanschlusskasten

**GAK 210-MC4 s** Generatorenanschlusskasten PV GAK+50VG-1000-2ST-2MPP



**Eigenschaften**  
 Generatorenkästen mit vorkonfektioniertem UeSS und Erdungsplatte:

- Legende**
- a) Typ 1+2 GAK + 60 VGPVS-1000-2ST-2MPP
  - b) Typ 1+2 GAK + 50 PVS-1000-2ST-2MPP
  - c) Typ 1+2 GAK + 50 VGPVS-1000-2ST-2MPP
  - d) Typ 2 GAK + 50 PV-1000-2ST-2MPP

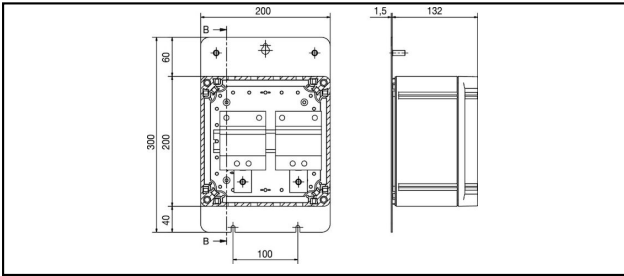

Artikel-Nr.	E-Nummer	Typ/Type	V U <sub>C</sub>	kA I <sub>imp</sub>	kA I <sub>max</sub>	ns t <sub>A</sub>	kV U <sub>P</sub>	mm <sup>2</sup>		WE Emb.
296.050.452	969 111 814	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.8	2.5 - 25	c)	1

Technische Spezifikationen: **Generatorenanschlusskasten PV GAK+50VG-1000-2ST-2MPP GAK 210-MC4 s**

Artikel-Nr.	296.050.452
Prüfklasse	T1 / T2
Anzahl Pole	2
Grenzableitstrom [I <sub>max</sub> ]	40 kA
Nennspannung Un DC	1000 V
Blitzstossstrom [I <sub>imp</sub> ] (10/350)	6.25 kA
Ableitstrom max. (8/20) μs [I <sub>max</sub> ]	60 kA
Schutzpegel max. (bei I <sub>n</sub> ) [U <sub>p</sub> ]	2.8 kV
Betriebsspannung max. [U <sub>c</sub> ]	≤1200VDC
Betriebs-Leckstrom [I <sub>c</sub> ]	0 kA
Folgestrom [IF]	0 kA
Folgestromlöschfähigkeit [Ifi]	Unendlich
Ansprechzeit [t <sub>a</sub> ]	≤25
Kurzschlussfestigkeit (I <sub>cw</sub> )	10 kA
Defektanzeige	Mechanisch, Rot
Temperaturbereich	-40 - 85
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik PEI UL-94-V0
Signalisierung am Gerät	optisch
Fernmeldekontakt	Ja
Anschlussquerschnitt FMK	1.5 mm <sup>2</sup>
Schaltleistung FMK max.	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät	Ja
Netzform DC	Ja
Baugrösse	3 TE
Nennableitstrom [I <sub>n</sub> ]	15/Pol
Leiter-Nennquerschnitt	2.5 - 25
Integrierte Vorsicherung	Nein
Ausblasend	Nein
Montageart	Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)	IP20
<b>Gehäuse</b>	
Schutzgrad	IP65
Teilungseinheiten	9
Tragschiene	DIN-Schiene
String / MPP	2ST-2MPP
Eingänge PG / MC4	MC 4
Ausgänge PG / MC4	MC 4
Erdungsmontageplatte	Ja
<b>Prüfnormen</b>	
Prüfnormen Deutschland	DIN EN 50539-11
Prüfnormen USA	UL 1449 ed.3
Prüfnormen Europa	EN 50539-11
Prüfnormen Frankreich	UTE C61-740-51
Zulassungen	VDE, ÖVE und UL
<b>Texte</b>	
Legende	c)
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
Zolltarifnummer	85372000
Ursprungsland	CH
<b>Texte</b>	
Legende	c)
<b>Logistische Spezifikation</b>	
VPE Gewicht	3.02 kg