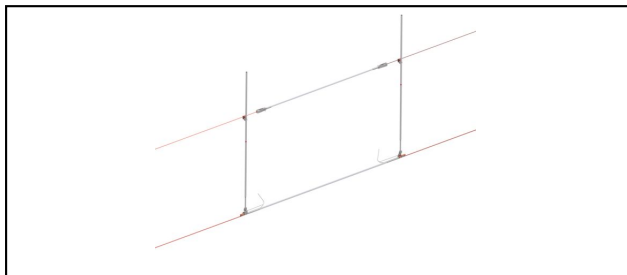


Bis 25 kV

■ **NSRE25** Halber Phasentrenner/Schutzstrecke**Anwendung**

Halber Phasentrenner/Schutzstrecke zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

Eigenschaften








Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung

Material

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende

1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.	 mm ²	 kN	 mm	 mm	 mm	 mm			
655.999.008	107 - 150	8 - 24	2490	3045	2230	3230			1

Technische Spezifikationen: **Halber Phasentrenner/Schutzstrecke NSRE25**

Artikel-Nr.	655.999.008
Fahrdraht Fläche	107 - 150 mm ²
Empfohlene Betriebslast	8 - 24 kN
Kriechstrecke	2490 mm
Länge zwischen Aufhängung	3045 mm
Funkenhornabstand	2230 mm
Gesamtlänge	3230 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Ursprungsland	ZA*
Texte	
Legende	1