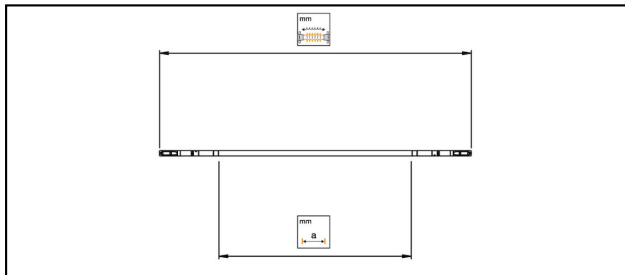
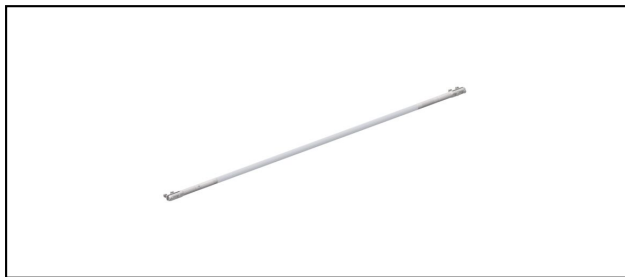


Ersatzmaterial




■ ISO HI25

**Anwendung**

Isolator für HI25

Material

GFK/PTFE, Stahl rostfrei

| Artikel-Nr. |  |  | | | | | | |  |
|-------------|---|---|--|--|--|--|--|--|---|
| 659.500.481 | 1100 | 1627 | | | | | | | 2.7 |

Technische Spezifikationen: **ISO H125**

| | |
|----------------------------|-------------|
| | 659.500.481 |
| Kriechstrecke | 1100 mm |
| Länge a | 1627 mm |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85353000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 2.7 kg |

