


Konusverbinder

■ KV156 Konusverbinder

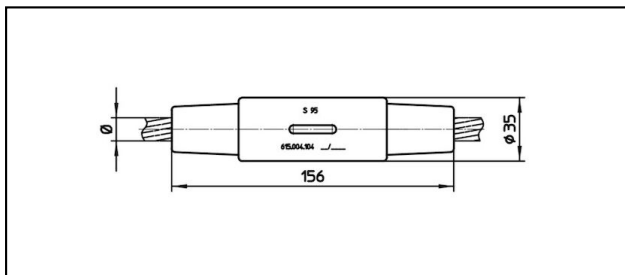

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN








Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Versiegelung
- 2) Konus Stahl rostfrei
- 3) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.008.150	S85/D11.5	11.25	85	11.5	104			0.7	

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV156**

Artikel-Nr.	615.008.150
Bahn Produkt Name	S85/D11.5
Tragseil Durchmesser	11.25 mm
Tragseil Seilfläche	85 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	11.5 mm
Fahrdraht Fläche	104 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.7 kg

