


Konusverbinder

■ KV156 Konusverbinder

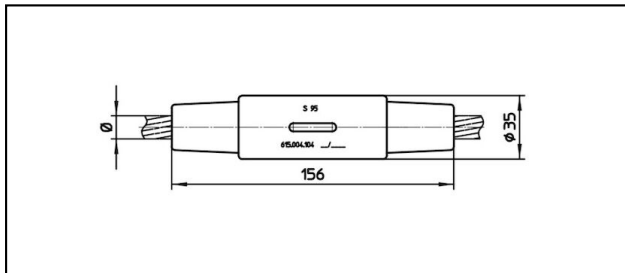

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN








Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Versiegelung
- 2) Konus Stahl rostfrei
- 3) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.021.000	D8	7.9	8					0.69	1

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV156**

Artikel-Nr.	615.021.000
Bahn Produkt Name	D8
Tragseil Durchmesser	7.9 mm
Tragseil Seilfläche	8 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

