


Konusverbinder

■ KV156 Konusverbinder

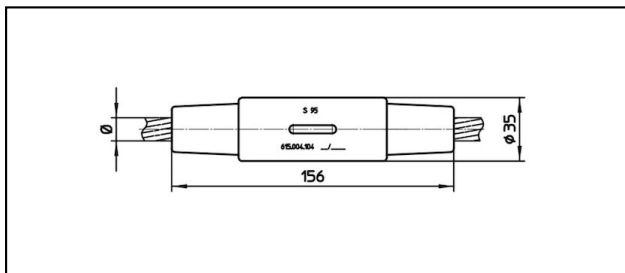

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN








Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. Stahl rostfrei

Legende

- 1) Versiegelung
- 2) Konus Stahl rostfrei
- 3) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.221.000	S24	6.9	24					0.69	3

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV156**

Artikel-Nr.	615.221.000
Bahn Produkt Name	S24
Tragseil Durchmesser	6.9 mm
Tragseil Seilfläche	24 mm ²
Texte	
Legende	3
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	3
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

