


Konusverbinder

■ KV166 Konusverbinder

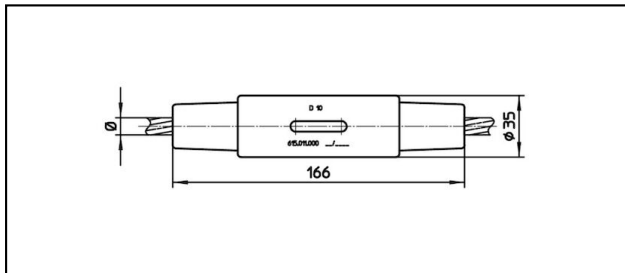

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

Eigenschaften






Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.218.000	11.25	72	S72					0.71	1

Technische Spezifikationen: **Konusverbinder KV166**

Artikel-Nr.	615.218.000
Tragseil Durchmesser	11.25 mm
Tragseil Seilfläche	72 mm ²
Bahn Produkt Name	S72
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.71 kg

