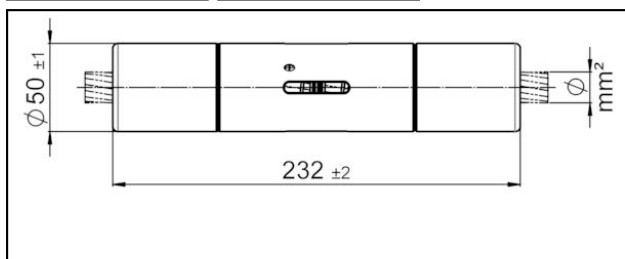
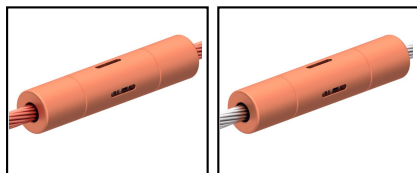


## Konusverbinder

## ■ KV232

**Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**






Betriebslast min. 3 kN / max. 40 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 170 kN

**Material**

Gehäuse CuNiSi

**Legende**

- 1) Konus INOX
- 2) Konus AIBz

Artikel-Nr.									
615.242.180	ST180	17.5	183					2.81	1
615.242.200	PH200	18.5	204.3					2.76	2

Technische Spezifikationen: **KV232**

	615.242.180	615.242.200
<b>Bahn Produkt Name</b>	ST180	PH200
<b>Tragseil Durchmesser</b>	17.5 mm	18.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	183 mm <sup>2</sup>	204.3 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	ZA*	CH
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	2.81 kg	2.76 kg

