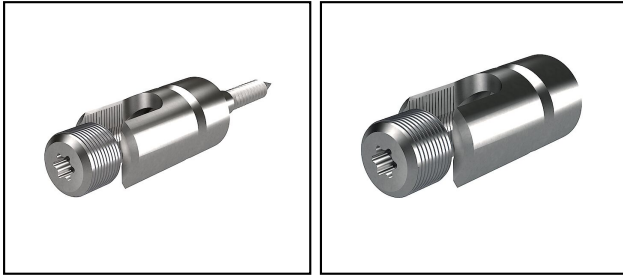










## Befestigungen

## ■ AV 20 Leitungshalter für Draht



## Legende

a) Fassadenabstand 30mm

Artikel-Nr.	E-Nummer								
245.025.306	156 812 210	CuvNi	6 - 9.5		18	M8			20

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter für Draht AV 20**

Artikel-Nr.	245.025.306
Material	CuNi
Drahtdurchmesser	6 - 9.5 mm
Aussendurchmesser	18 mm
Innengewinde	M8
Wandabstand	10 mm
Befestigungsart Leiter	mit Schraubchelle
Befestigungsart Halter	Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Halters	Kupfer
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.824 kg

