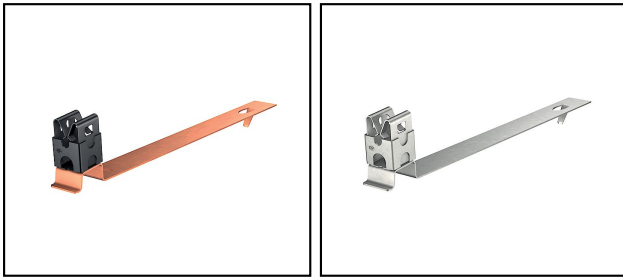


Fangleitungen

■ **FL 35** Leitungshalter für Flachziegel (zum Einhängen)**Eigenschaften**

Mit Drahthalter-Quadro, drehbar, vormontiert für Draht Ø 6mm

Legende

a) Quadro Inox A2 schwarz

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm a	mm Ø						
225.034.000	156 940 850	Cu	195	6/8/9/10					a)	50
225.035.000	156 940 860	Cu	285	6/8/9/10					a)	50
220.026.000	156 940 800	InoxA2	195	6/8/9/10						50
220.027.000	156 940 810	InoxA2	285	6/8/9/10						50

Technische Spezifikationen: **Leitungshalter für Flachziegel (zum Einhängen) FL 35**

	225.034.000	225.035.000	220.026.000	220.027.000
Material	Cu		InoxA2	
Länge a	195 mm	285 mm	195 mm	285 mm
Drahtdurchmesser	6/8/9/10 mm			
Montageart	zum Einhängen			
Befestigungsart Leiter	mit Clipschelle			
Werkstoff des Halters	rostfreier Stahl (A2)			
Anwendung	Dachfläche schräg			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	2.86 kg	3.683 kg	2.567 kg	3.364 kg

