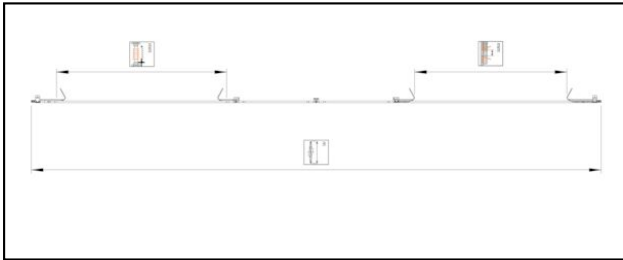
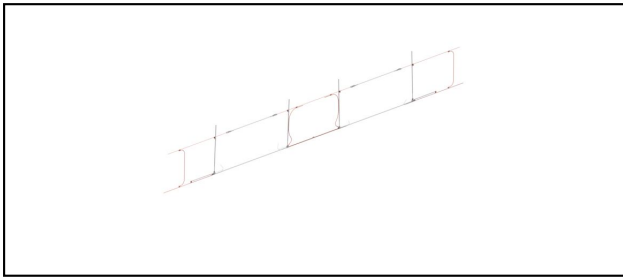


## Bis 25 kV

## ■ NSR25

**Anwendung**

Phasentrenner zur Trennung verschiedener elektrischer Phasen oder Systeme  
Für Regional- und Vollbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 250 km/h (ab 120 km/h mit Vorspanneinheit)

**Eigenschaften**








Rundisolator, drehbar im Falle von Abnutzung  
Aufhängung mit Federhänger

**Material**

GFK/PTFE, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

**Legende**



1) Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen

Artikel-Nr.									
655.999.001	107 - 150	8 - 24	2490	2900	2250	8330			1

## Zubehör






Lever NSR Lev NSR

Artikel-Nr.									
659.500.524	1000								1.7

## Zubehör



Federhänger FDH NSR

Artikel-Nr.									
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Technische Spezifikationen: **NSR25**

	655.999.001
<b>Fahrdraht Fläche</b>	107 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Empfohlene Betriebslast</b>	8 - 24 kN
<b>Kriechstrecke</b>	2490 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	2900 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	2250 mm
<b>Gesamtlänge</b>	8330 mm
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	0
<b>Ursprungsland</b>	ZA*

