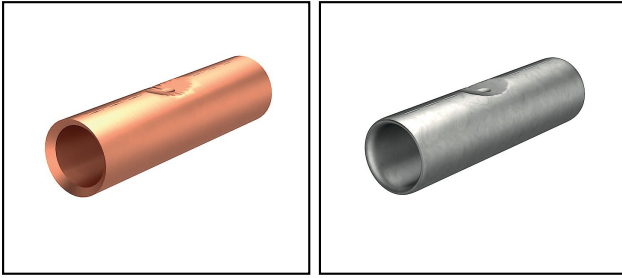









## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

## ■ AV 10 Pressverbinder DIN



**Eigenschaften**  
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.061.551			ok	CuvSn	14	10	50			10

Technische Spezifikationen: **Pressverbinder DIN AV 10**

Artikel-Nr.	414.061.551
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	CuVSn
KZ-Grösse Presseinsatz	14
Drahtdurchmesser	10 mm
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Oberfläche	verzinkt
Nennquerschnitt	50 mm <sup>2</sup>
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Ausführung	DIN-Ausführung
Anzahl der Abzweige	2
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Hülseform	kurz
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 15 kV
Geeignet für Rundleiter	Ja
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Isolation	ohne
Verbindungsart	Stossverbinder
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE*
<b>Logistische Spezifikation</b>	
VPE Gewicht	0.44 kg

