


Konusverbinder

RV156 Reduktionsverbinder

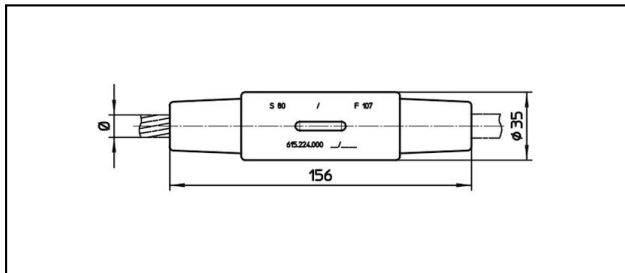

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.							
615.019.000	S70/S92	10.75 - 12.75	70 - 92			0.69	

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.019.000
Bahn Produkt Name	S70/S92
Tragseil Durchmesser	10.75 - 12.75 mm
Tragseil Seilfläche	70 - 92 mm ²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	0
Ursprungsland	ZA*
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

