


Konusverbinder

RV156 Reduktionsverbinder

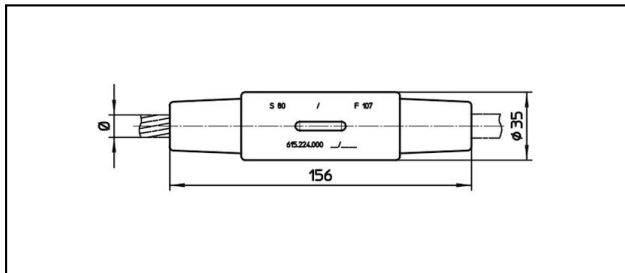

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Min. Bruchlast des Gehäuses min 80. kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Versiegelung

Artikel-Nr.									
615.211.000	F107/S70	10.75	70	12.75	107			0.69	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV156**

Artikel-Nr.	615.211.000
Bahn Produkt Name	F107/S70
Tragseil Durchmesser	10.75 mm
Tragseil Seilfläche	70 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	12.75 mm
Fahrdraht Fläche	107 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.69 kg

