


Konusverbinder

RV208 Reduktionsverbinder

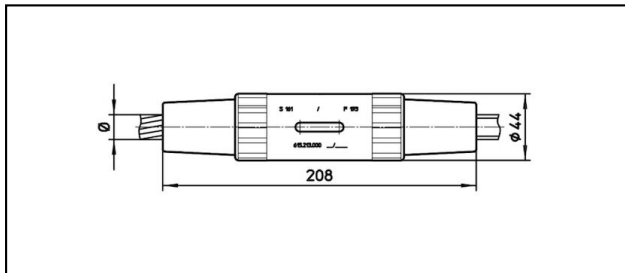

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Farbcode

| Artikel-Nr. | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|--|--|--|--|-----|--|
| 615.237.000 | S181/S161 | 17.5 - 16.8 | 181 - 161 | | | | | 1.4 | |

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV208**

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Artikel-Nr. | 615.237.000 |
| Bahn Produkt Name | S181/S161 |
| Tragseil Durchmesser | 17.5 - 16.8 mm |
| Tragseil Seilfläche | 181 - 161 mm ² |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| Zolltarifnummer | 85359000 |
| Ursprungsland | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| Kilo / Stück | 1.4 kg |

