


Konusverbinder

RV176 Reduktionsverbinder

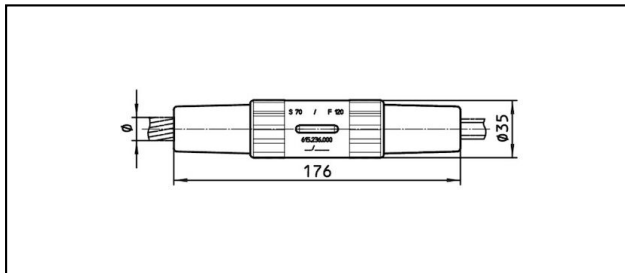

Anwendung

Zug- und stromfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1

Technische Spezifikationen: **Reduktionsverbinder RV176**

Artikel-Nr.	615.236.000
Bahn Produkt Name	S70/FD120
Tragseil Durchmesser	10.5 mm
Tragseil Seilfläche	70 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	13.2 mm
Fahrdraht Fläche	120 mm ²
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.8 kg

