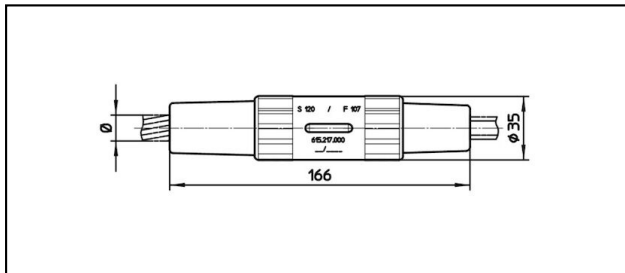


## Konusverbinder

## ■ RV166

**Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**








Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

**Legende**

1) Farbcode

Artikel-Nr.									
615.217.000	S120/F107	14.5	120	12.75	107			0.75	1

Technische Spezifikationen: **RV166**

	615.217.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S120/F107
<b>Tragseil Durchmesser</b>	14.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	12.75 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	107 mm <sup>2</sup>
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.75 kg

