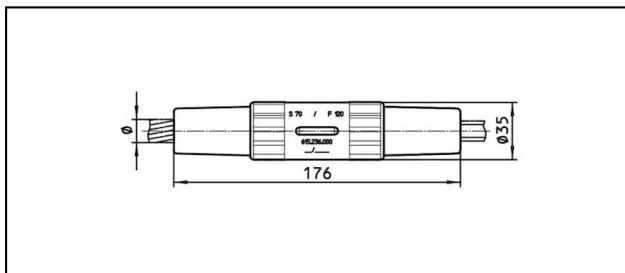


## Konusverbinder

■ **RV176****Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

**Legende**

1) Farbcode

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm <sup>2</sup>	mm Ø	mm <sup>2</sup>			Kg	
615.236.000	S70/FD120	10.5	70	13.2	120			0.8	1
615.238.000	S120/FD120	14.5	120	13.8	120			0.8	1

Technische Spezifikationen: **RV176**

	615.236.000	615.238.000
<b>Bahn Produkt Name</b>	S70/FD120	S120/FD120
<b>Tragseil Durchmesser</b>	10.5 mm	14.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	70 mm <sup>2</sup>	120 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht Durchmesser</b>	13.2 mm	13.8 mm
<b>Fahrdraht Fläche</b>	120 mm <sup>2</sup>	
Kommerzielle Spezifikation		
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000	
<b>Ursprungsland</b>	CH	
Logistische Spezifikation		
<b>Kilo / Stück</b>	0.8 kg	

