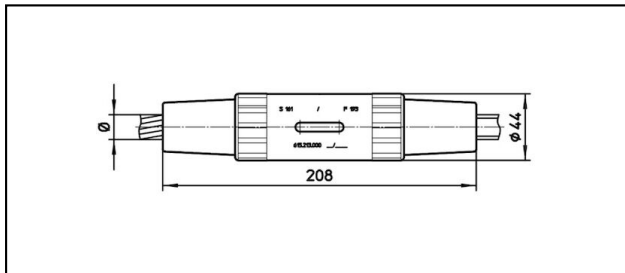


Konusverbinder

RV208

**Anwendung**

Zug- und stromfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

Eigenschaften

Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

Material

Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz

Legende

1) Farbcode

Artikel-Nr.	«N»	mm Ø	mm Ø	mm Ø	mm ²			Kg	
615.213.000	S161/F193	16.75	161	16.75	193			1.35	1
615.237.000	S181/S161	17.5 - 16.8	181 - 161					1.4	
615.212.000	S202/F193	18.75	202	16.75	193			1.35	1

Technische Spezifikationen: **RV208**

	615.213.000	615.237.000	615.212.000
Bahn Produkt Name	S161/F193	S181/S161	S202/F193
Tragseil Durchmesser	16.75 mm	17.5 - 16.8 mm	18.75 mm
Tragseil Seilfläche	161 mm ²	181 - 161 mm ²	202 mm ²
Fahrdraht Durchmesser	16.75 mm		16.75 mm
Fahrdraht Fläche	193 mm ²		193 mm ²
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85359000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
Kilo / Stück	1.35 kg	1.4 kg	1.35 kg

