


Ringerdung

RE 35 Rohr- und Kontaktbride, Inox A4

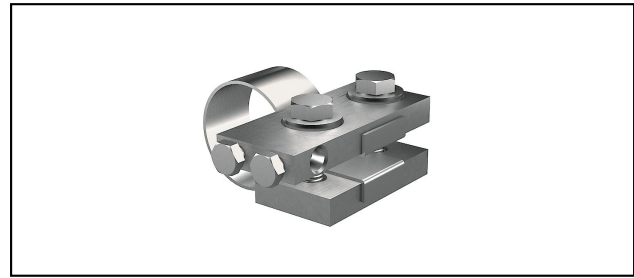

Eigenschaften  
Spannschrauben M10x40

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |    |        |       |         |  |             |        |  |   |
|-------------|-------------|----|--------|-------|---------|--|-------------|--------|--|---|
| 260.023.073 | 156 832 450 | ok | InoxA4 | max.9 | 70 spez |  | 83.4 - 85.4 | M10x40 |  | 1 |



Technische Spezifikationen: **Rohr- und Kontaktbride, Inox A4 RE 35**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Artikel-Nr.                              | 260.023.073        |
| Im Erdreich einsetzbar                   | ok                 |
| Material                                 | InoxA4             |
| Drahtdurchmesser                         | max.9              |
| Nennweite                                | 70 spez            |
| Spannbereich Rohrdurchmesser             | 83.4 - 85.4 mm     |
| Klemm-/Spannbereich Zoll                 | 3 Zoll             |
| Querschnitt des anzuschliessenden Kabels | 50 mm <sup>2</sup> |
| Schraube                                 | M10x40             |
| Oberfläche                               | unbehandelt        |
| Klemm-/Spannbereich                      | 83.4 - 85.4 mm     |
| Anzahl der Leiter                        | 1                  |
| Drehmoment                               | 12 N·m             |
| Kommerzielle Spezifikation               |                    |
| Zolltarifnummer                          | 85389000           |
| Ursprungsland                            | CH                 |
| Logistische Spezifikation                |                    |
| VPE Gewicht                              | 0.803 kg           |

