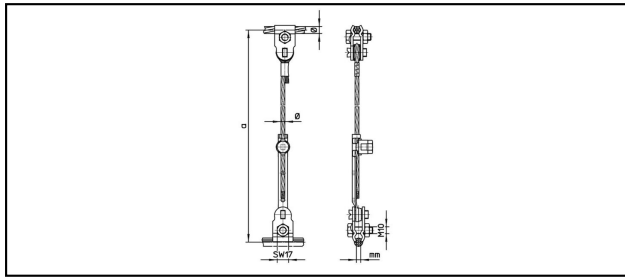


## Seilhänger

■ **SHTF1,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Seilhänger, nicht stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.								
625.190.584	7.5 - 14	35 - 120	3.75 - 8.5	250 - 2200	4.5	10	1.3	0.596

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

Artikel-Nr.	625.190.584
Länge a	250 - 2200 mm
Tragseil Durchmesser	7.5 - 14 mm
Tragseil Seilfläche	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	1.3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.596 kg

