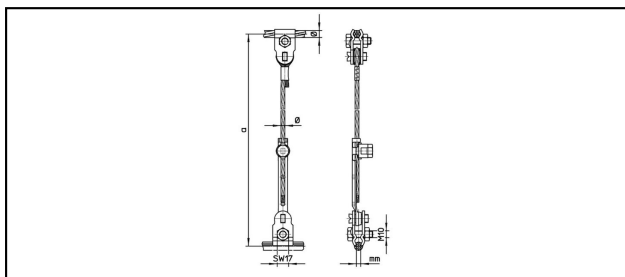


Seilhänger

■ **SHTF1,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Seilhänger, nicht stromführend

Eigenschaften

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

Material

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.								
625.120.580	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	250 - 1000	4.5	10	1.3	0.498

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

Artikel-Nr.	625.120.580
Länge a	250 - 1000 mm
Tragseil Durchmesser	12.5 - 17.5 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 185 mm ²
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm ²
Ausreisskraft	1.3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.498 kg

