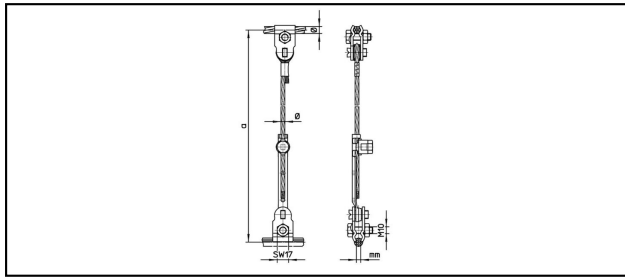


## Seilhänger

■ **SHTF1,2/10V** Seilhänger nicht stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Seilhänger, nicht stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme und Regulierteil aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.								
625.122.582	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	250 - 1600	4.5	10	1.3	0.554

Technische Spezifikationen: **Seilhänger nicht stromführend, verstellbar SHTF1,2/10V**

Artikel-Nr.	625.122.582
Länge a	250 - 1600 mm
Tragseil Durchmesser	12.5 - 17.5 mm
Tragseil Seilfläche	95 - 185 mm <sup>2</sup>
Fahrdraht-Kerbe	3.75 - 8.5 mm
Hängerseil Durchmesser	4.5 mm
Hängerseil Fläche	10 mm <sup>2</sup>
Ausreisskraft	1.3 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	0.554 kg

