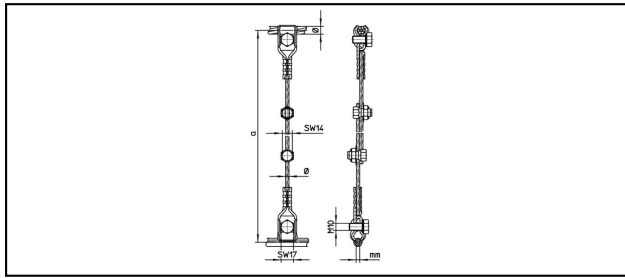


## Seilhänger

■ **SHTF4/10V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**









Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Eigenschaften**

Andere Längen und Fahrdrahtkerben auf Anfrage

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.								
625.578.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1050	4.5	10	3.5	0.355

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/10V**

Artikel-Nr.	625.578.000
<b>Länge a</b>	750 - 1050 mm
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3 - 8.5 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	4.5 mm
<b>Hängerseil Fläche</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Ausreisskraft</b>	3.5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359000
<b>Ursprungsland</b>	CH
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.355 kg

