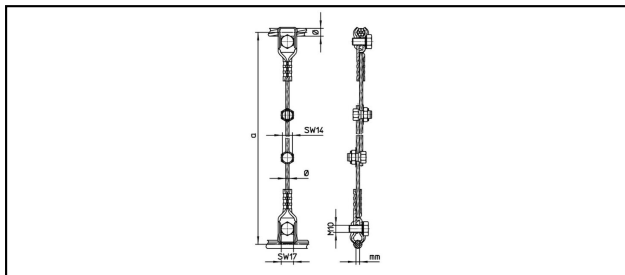


## Seilhänger

■ **SHTF4/25V** Seilhänger stromführend, verstellbar**Anwendung**

Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Material**

Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

Artikel-Nr.									
625.559.000	6.5 - 12.5	25 - 95	3 - 8.5	750 - 1250	7.5	25	5		0.7

Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/25V**

Artikel-Nr.	625.559.000
<b>Länge a</b>	750 - 1250 mm
<b>Tragseil Durchmesser</b>	6.5 - 12.5 mm
<b>Tragseil Seilfläche</b>	25 - 95 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	3 - 8.5 mm
<b>Hängerseil Durchmesser</b>	7.5 mm
<b>Hängerseil Fläche</b>	25 mm <sup>2</sup>
<b>Ausreisskraft</b>	5 kN
Kommerzielle Spezifikation	
<b>Zolltarifnummer</b>	85359020
<b>Ursprungsland</b>	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
<b>Kilo / Stück</b>	0.7 kg

