


Seilhänger

■ **SHTF4/25V** Seilhänger stromführend, verstellbar

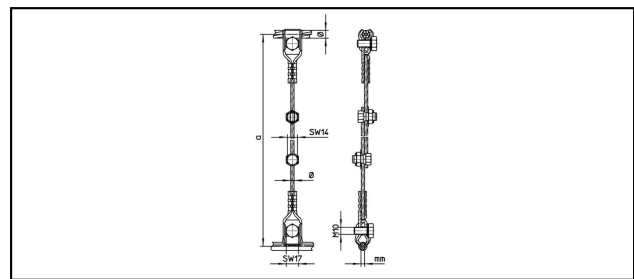

**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, stromführend

**Material**  
Klemme aus CuNiSi / Seil aus Bz 2

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.560.000 | 6.5 - 12.5                                                                        | 25 - 95                                                                           | 3 - 8.5                                                                           | 1050 - 1550                                                                       | 7.5                                                                               | 25                                                                                  | 5                                                                                   |  | 0.774                                                                               |



Technische Spezifikationen: **Seilhänger stromführend, verstellbar SHTF4/25V**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                | 625.560.000             |
| Länge a                    | 1050 - 1550 mm          |
| Tragseil Durchmesser       | 6.5 - 12.5 mm           |
| Tragseil Seilfläche        | 25 - 95 mm <sup>2</sup> |
| Fahrdraht-Kerbe            | 3 - 8.5 mm              |
| Hängerseil Durchmesser     | 7.5 mm                  |
| Hängerseil Fläche          | 25 mm <sup>2</sup>      |
| Ausreisskraft              | 5 kN                    |
| Kommerzielle Spezifikation |                         |
| Zolltarifnummer            | 85359020                |
| Ursprungsland              | CH                      |
| Logistische Spezifikation  |                         |
| Kilo / Stück               | 0.774 kg                |

